

# Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid




**Kabienstraat 63, 3680 Maaseik**

woning, open bebouwing | oppervlakte: 352 m<sup>2</sup>

certificaatnummer: 20261009-0003948174-RES-1

## Energie label

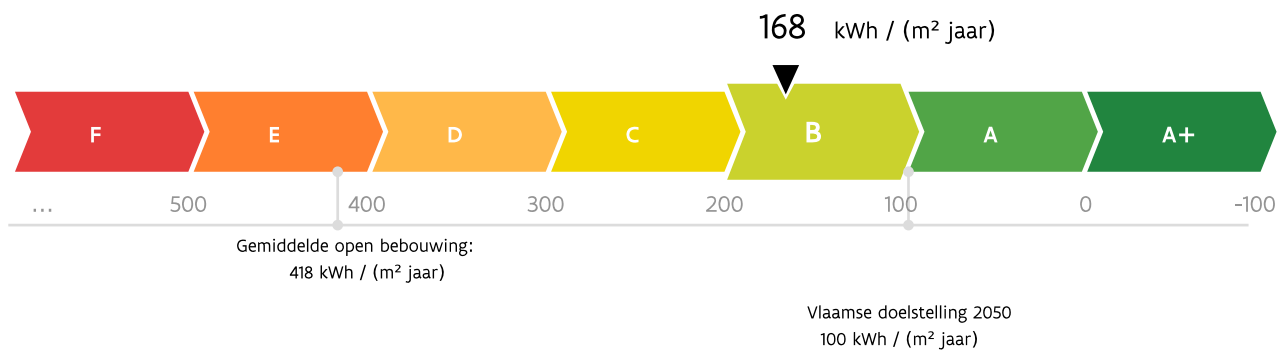

De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

### Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: **09-10-2026**

Handtekening:

**Noël Conings**  
(Signature) Digitaal ondertekend door  
Noël Conings (Signature)  
Datum: 2026.10.09  
15:34:12 +02'00'

NOEL JOZEF CONINGS

EP03268

Dit certificaat is geldig tot en met **9 oktober 2036**.

# Huidige staat van de woning

Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

## 1 Inzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw woning tot de doelstelling én u voorziet een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie (warmtepomp, condenserende ketel, (micro-)WKK, efficiënt warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m<sup>2</sup>).

OF

## 2 Energielabel van de woning

U behaalt een energielabel A voor uw woning (= energiescore van maximaal 100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)). U kiest op welke manier u dat doet: isoleren, efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

### Daken

U = 0,44 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Muren

U = 0,90 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Vensters (beglazing en profiel)

U = 2,85 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

### Beglazing

U = 2,69 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
1 W/(m<sup>2</sup>K)

### Deuren, poorten en panelen

U = 1,76 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
2 W/(m<sup>2</sup>K)

### Vloeren

U = 0,56 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Verwarming

✓ Centrale verwarming met condenserende ketel

✗ Kachel(s)

### Uw energielabel:

168 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

B

### Doelstelling:

100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

A

✗ De woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050



#### Sanitair warm water

Aanwezig



#### Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting

Buitenzonwering aanwezig



#### Ventilatie

Geen systeem aanwezig



#### Luchtdichtheid

Niet bekend



#### Zonne-energie

Zonnepanelen aanwezig

★ De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel isoleert.

# Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste 1. Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.



De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De prijzen zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk (prijsniveau 2024). Voor een concrete kostenraming moet u altijd beroep doen op een aannemer of architect. Meer informatie over wat wel en niet inbegrepen is, vindt u op pagina 35.

|                                                                                     | HUIDIGE SITUATIE                                                                                                                                    | AANBEVELING                                                                                                                                   | GEMIDDELDE PRIJSINDICATIE ★ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | <b>Plafond</b><br>20 m² van het plafond is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                                                       | Plaats bijkomende isolatie in of onder het plafond<br>of plaats bijkomende isolatie boven op het plafond.                                     | € 4 000★<br>€ 2 500★        |
|   | <b>Vensters</b><br>3,5 m² van de vensters heeft enkele beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant. | Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.                                     | € 4 500★                    |
|  | <b>Muur</b><br>25 m² van de muren is niet geïsoleerd.                                                                                               | Plaats isolatie aan de binnenkant van de muur<br>of plaats isolatie aan de buitenkant van de muur.                                            | € 7 000★<br>€ 4 500★        |
|  | <b>Ventilatie</b><br>Er zijn geen geschikte ventilatievoorzieningen. Er kan niet permanent geventileerd worden.                                     | Zorg dat alle ruimtes permanent geventileerd kunnen worden, bij voorkeur via een ventilatiesysteem met vraagsturing en/of warmteterugwinning. | € 18 500★                   |
|  | <b>Hellend dak</b><br>31 m² van het hellende dak is (vermoedelijk) te weinig geïsoleerd.                                                            | Plaats bijkomende isolatie aan de binnenkant van het hellende dak<br>of plaats bijkomende isolatie aan de buitenkant van het hellende dak.    | € 2 000★<br>€ 10 500★       |
|                                                                                     | <b>Plafond</b><br>11,4 m² van het plafond is (vermoedelijk) te weinig geïsoleerd.                                                                   | Plaats bijkomende isolatie in of onder het plafond<br>of plaats bijkomende isolatie boven op het plafond.                                     | € 2 000★<br>€ 1 500★        |

**Vensters**

29 m<sup>2</sup> van de vensters heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant.

Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen. € 32 500★

**Dakvensters en koepels**

4,9 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters of koepels heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de profielen zijn thermisch weinig performant.

Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen. € 9 000★

**Dakvensters en koepels**

1,3 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters of koepels heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig.

Vervang de beglazing door hoogrendementsbeglazing. € 500★

**Muur in contact met volle grond**

117 m<sup>2</sup> van de muren in contact met volle grond is niet geïsoleerd.

Plaats isolatie aan de binnenkant van de muren. € 21 500★

**Muur (spouw)**

162 m<sup>2</sup> van de spouwmuren is (vermoedelijk) te weinig geïsoleerd.

Breng isolatie aan in de spouw en plaats bijkomende isolatie aan de binnenkant van de spouwmuur € 44 500★  
of breng isolatie aan in de spouw en plaats bijkomende isolatie aan de buitenkant van de spouwmuur. € 40 500★

**Muur**

36 m<sup>2</sup> van de muren is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.

Plaats bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muur € 8 500★  
of plaats bijkomende isolatie aan de buitenkant van de muur. € 6 500★

**Verwarming**

6% van de woning wordt verwarmd met een (accumulerende) kachel.

Er is echter ook een condenserende ketel aanwezig. Verwijder de kachel(s) en onderzoek of het mogelijk is om de ruimtes, die momenteel door de kachel(s) verwarmd worden, aan de condenserende ketel te koppelen. Plaats een afgiftesysteem, bij voorkeur op lage temperatuur. € 1 000★

**Zonneboiler**

Er is geen zonneboiler aanwezig.

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt voor 4,8 m<sup>2</sup> zonnecollectoren. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler. € 5 000★

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Hellend dak</b><br/>115 m<sup>2</sup> van het hellende dak is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Overweeg bij een grondige renovatie bijkomende isolatie aan de binnenkant of aan de buitenkant van het hellende dak te plaatsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p><b>Vensters</b><br/>2,3 m<sup>2</sup> van de vensters heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de beglazing als de raamprofielen voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Als u de vensters of beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling.</p> <p><b>Dakvensters en koepels</b><br/>3 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters of koepels heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000) met een verbeterde energieprestatie. Zowel de beglazing als de profielen voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Als u de dakvlakvensters of koepels vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling.</p> |
|  | <p><b>Muur in contact met volle grond</b><br/>2,4 m<sup>2</sup> van de muren in contact met volle grond isoleert (vermoedelijk) redelijk goed. Bij muren in contact met grond zijn de warmteverliezen immers beperkt, zelfs als er maar weinig isolatie aanwezig is. Toch voldoet deze muur nog niet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p><b>Vloer op volle grond</b><br/>142 m<sup>2</sup> van de vloer op volle grond isoleert (vermoedelijk) redelijk goed. Bij vloeren op volle grond kunnen de warmteverliezen redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet echter nog niet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Overweeg bij een grondige renovatie om (bijkomende) isolatie in de vloer te plaatsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>Proficiat! De beglazing van 3,2 m<sup>2</sup> van de vensters voldoet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Proficiat! De beglazing van 1,5 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters en koepels voldoet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Proficiat! 11,6 m<sup>2</sup> van de deuren en poorten voldoet aan de energiedoelstelling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |




Er zijn 30 m<sup>2</sup> zonnepanelen aanwezig.

● Energetisch helemaal niet in orde ● Energetisch niet in orde ● Zonne-energie ● Energetisch redelijk in orde ● Energetisch helemaal in orde

## Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

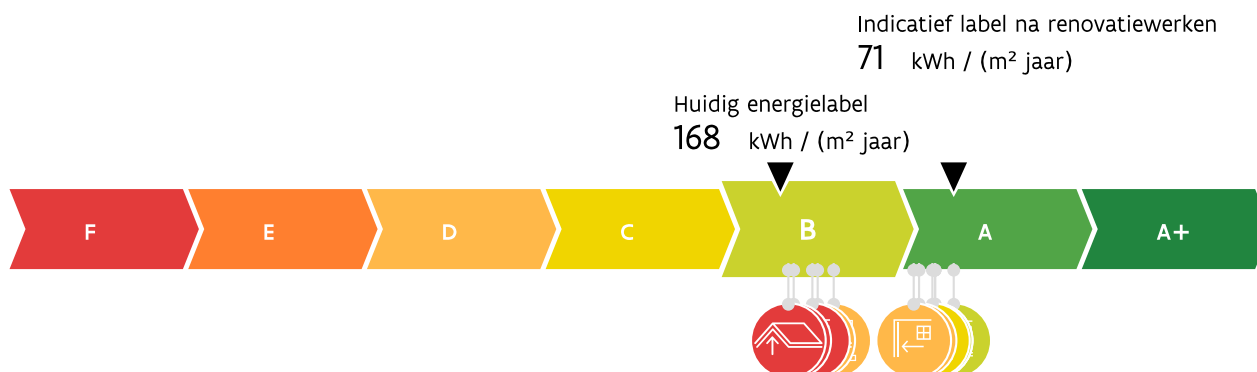

### Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken.



**Luchtdichtheid:** De luchtdichtheid van uw woning is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid laten meten om eventueel overblijvende lekken op te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.



**Koeling en zomercomfort:** Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering ...



**Sanitair warm water:** Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

## Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit ... kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).
- Meer informatie over uw woning vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.

### Gegevens energiedeskundige:

NOEL JOZEF CONINGS  
3650 Dilsen-Stokkem  
EP03268

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies](http://www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies).

# Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architect of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

## Inhoudstafel

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Daken                             | 9  |
| Vensters en deuren                | 13 |
| Muren                             | 17 |
| Vloeren                           | 23 |
| Ruimteverwarming                  | 25 |
| Installaties voor zonne-energie   | 29 |
| Ventilatie                        | 31 |
| Overige installaties              | 33 |
| Bewijsstukken gebruikt in dit EPC | 34 |
| Toelichting prijsindicaties       | 35 |

## 10 goede redenen om nu al grondig te renoveren

De eerste stap naar een gebouw met een goede energieprestatie is goed isoleren, de hele bouwschil. Start vandaag nog, met een goede planning en deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een goed geïsoleerd gebouw staat klaar voor de toekomst: u kunt er op lage temperatuur verwarmen, met een warmtepomp of aansluiten op een warmtenet. Een grondig energetisch gerenoveerde woning biedt veel voordelen:

-  1. Een lagere energiefactuur
-  2. Meer comfort
-  3. Een gezonder binnenklimaat
-  4. Esthetische meerwaarde
-  5. Financiële meerwaarde
-  6. Nodig voor ons klimaat
-  7. Uw woning is klaar voor uw oude dag
-  8. Minder onderhoud
-  9. Vandaag al haalbaar
-  10. De overheid betaalt mee

## Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is in gebouwen. In veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden. Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbegrepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op [www.ovam.be](http://www.ovam.be).

## Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw woning zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenafwerking tijdelijk verwijderen ...). Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dit EPC, kan u terugvinden op pagina 34.

## Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die energiedoelstelling en streef zelfs naar beter.

## Algemene gegevens

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Code invoergegevens                                         | e8fd0bab-a9ca-47d3-8cfe-d00f6275f8f7 |
| Gebouw id / Gebouweenheid id                                | 6637776 / 6638839                    |
| Datum plaatsbezoek                                          | 04/09/2026                           |
| Referentiejaar bouw                                         | 1991                                 |
| Beschermd volume (m <sup>3</sup> )                          | 948                                  |
| Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume              | niet toegankelijke ruimtes dak       |
| Bruikbare vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )                | 352                                  |
| Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )                        | 723                                  |
| Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h))      | Onbekend                             |
| Thermische massa                                            | Half zwaar/matig zwaar               |
| Open haard(en) voor hout aanwezig                           | Neen                                 |
| Niet-residentiële bestemming                                | Geen                                 |
| Berekende energiescore (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))          | 168                                  |
| Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) | 58.893                               |
| CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)                          | 9.227                                |
| Indicatief S-peil                                           | 98                                   |
| Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m <sup>2</sup> K))      | 0,87                                 |
| Gemiddeld installatierendement verwarming (%)               | 78                                   |

## Verklarende woordenlijst

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>beschermd volume</b>                                 | Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.                                                                                                                           |
| <b>bruikbare vloeroppervlakte</b>                       | De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.                                                                                                                                                                               |
| <b>U-waarde</b>                                         | De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.                                                                                                                                |
| <b>R-waarde</b>                                         | De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaallaag isoleert.                                                                                                                                                           |
| <b>lambdawaarde</b>                                     | De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.                                                                                                                                                          |
| <b>karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik</b> | De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht. |
| <b>berekende energiescore</b>                           | Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte.                                                               |
| <b>S-peil</b>                                           | Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-peil houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.           |

## Daken

|                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plafond</b><br>20 m <sup>2</sup> van het plafond is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                                    | Plaats bijkomende isolatie in of onder het plafond € 4 000★<br>of plaats bijkomende isolatie boven op het plafond. € 2 500★                                   |
|  | <b>Hellend dak</b><br>31 m <sup>2</sup> van het hellende dak is (vermoedelijk) te weinig geïsoleerd.                                         | Plaats bijkomende isolatie aan de binnenkant van het hellende dak € 2 000★<br>of plaats bijkomende isolatie aan de buitenkant van het hellende dak. € 10 500★ |
|  | <b>Plafond</b><br>11,4 m <sup>2</sup> van het plafond is (vermoedelijk) te weinig geïsoleerd.                                                | Plaats bijkomende isolatie in of onder het plafond € 2 000★<br>of plaats bijkomende isolatie boven op het plafond. € 1 500★                                   |
|  | <b>Hellend dak</b><br>115 m <sup>2</sup> van het hellende dak is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling. | Overweeg bij een grondige renovatie bijkomende isolatie aan de binnenkant of aan de buitenkant van het hellende dak te plaatsen.                              |

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Dat komt overeen met een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS ( $\lambda_d = 0,035$  W/(m.K)) of 12 cm PUR ( $\lambda_d = 0,027$  W/(m.K)). Als u de isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens 22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(en) maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

### ! Denk vooruit!


- Isoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats genoeg is om buitenmuurisolatie te plaatsen.
- Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten, brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.
- Bent u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de nodige leidingdoorvoeren of dakverstevingen.
- Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt bureau) en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak.

## Een hellend dak isoleren

Een hellend dak kunt u aan de buiten- of binnenkant isoleren.

### 1. Dak isoleren aan de buitenkant

De isolatie wordt boven op de draagconstructie geplaatst. Daarboven komen een onderdak en dakbedekking (pannen, leien ...).

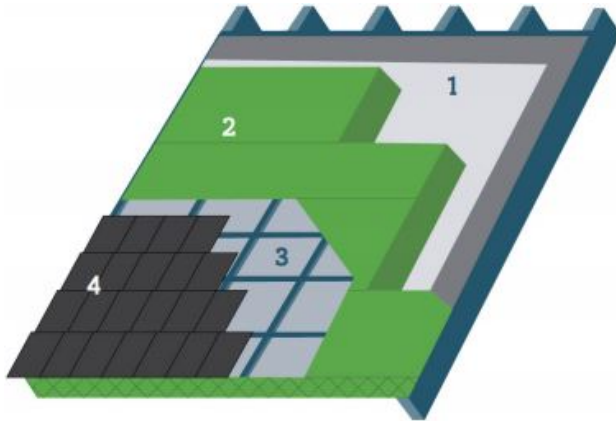

1. Dampscherm | 2. Isolatie | 3. Onderdak | 4. Dakbekleding




- Isolatieplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen risico is op koudebruggen bij de aansluiting met de muurisolatie.
- Bestaande dakconstructie kan van binnenuit volledig zichtbaar blijven en binnenafwerking kan behouden worden.
- U hebt de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een nieuwe look te geven (met nieuwe dakbedekkingsmaterialen).



- Meestal moeilijker uitvoerbaar en duurder, omdat de dakbedekking, panlatten en tengellatten eerst verwijderd moeten worden.
- Niet altijd mogelijk of wenselijk, bijvoorbeeld door de aansluiting op aanpalende daken, of omdat de dakvlakvensters dan in de hoogte moeten worden aangepast.

### 2. Dak isoleren aan de binnenkant

De isolatie wordt tussen en onder de dakconstructie aan de binnenkant geplaatst. Daartegen komt een dampscherm en, indien gewenst, een binnenafwerking.

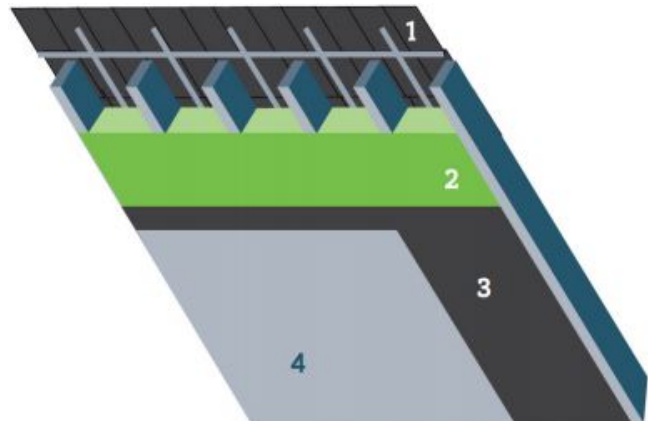

1. Onderdak | 2. Isolatie | 3. Dampscherm | 4. binnenafwerking



- Als de dakconstructie in goede staat is en er een onderdak aanwezig is, is isolatie aan de binnenkant van het dak de goedkoopste oplossing.
- U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels van de kunst.
- Uw dak krijgt een nieuwe look aan de binnenkant (bv. met gipsplaten en afwerking).



- Er is extra aandacht nodig voor de overgang van de dakisolatie naar de muurisolatie.
- Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen onderdak aanwezig is.
- U verliest het originele uitzicht van de bestaande dakconstructie en er gaat vaak zolderruimte verloren.

## Een plafond isoleren

Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijft of ontoegankelijk is, kunt u beter het plafond isoleren. Zo bespaart u dubbel: op uw energiefactuur, maar ook op het isolatiemateriaal en de plaatsing. U kunt de isolatie boven op de vloerplaat plaatsen.

Bij een vloeropbouw met houten elementen kunt u de isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt gebruikt, moet u een loopvloer plaatsen. Isoleer goed rond het trapgat en voorziet in isolatie in het zolderluik.

 **Pas op!**

- Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordt. Anders gaat een groot deel van het isolatie-effect teniet.
- Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak, de gevels en de fundering.
- Door het isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken.

## Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                              | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie                  | Ref.jaar renovatie | R-waarde isolatie bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Luchtdaag | Daktype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------|
| Hellend dak voor                          |            |                                     |                                        |                                      |                           |                    |                                               |           |         |                                           |
| ● DV2 verdiep kamer rechts voorzijde      | NO         | 9,8                                 | -                                      | -                                    | 120mm MW tussen regelwerk | -                  | 2,40                                          | aanwezig  | a       | 0,26                                      |
|                                           |            |                                     |                                        |                                      | 100mm MW tussen regelwerk | -                  | 2,00                                          |           |         |                                           |
| ● DV3 gelijkvloers                        | NO         | 8                                   | -                                      | -                                    | 120mm MW tussen regelwerk | -                  | 2,40                                          | aanwezig  | a       | 0,28                                      |
|                                           |            |                                     |                                        |                                      | 80mm MW tussen regelwerk  | -                  | 1,60                                          |           |         |                                           |
| ● DV5 links voorzijde                     | NO         | 8,5                                 | -                                      | -                                    | 180mm MW tussen regelwerk | -                  | 3,60                                          | aanwezig  | a       | 0,31                                      |
| ● DV1 zolder                              | NO         | 30                                  | -                                      | -                                    | 180mm MW tussen regelwerk | -                  | 3,60                                          | afwezig   | a       | 0,32                                      |
| ● DV4 bijbouw                             | NO         | 6,8                                 | -                                      | -                                    | MW tussen regelwerk       | 2004               | -                                             | aanwezig  | a       | 0,56                                      |
| Hellend dak achter                        |            |                                     |                                        |                                      |                           |                    |                                               |           |         |                                           |
| ● DA2 verdiep slp links achter            | ZW         | 7,4                                 | -                                      | -                                    | 180mm MW tussen regelwerk | -                  | 3,60                                          | aanwezig  | a       | 0,31                                      |
| ● DA1 deel zolder                         | ZW         | 27                                  | -                                      | -                                    | 180mm MW tussen regelwerk | -                  | 3,60                                          | afwezig   | a       | 0,32                                      |
| ● DA5 badkamer                            | ZW         | 8,2                                 | -                                      | -                                    | 120mm MW tussen regelwerk | -                  | 2,40                                          | aanwezig  | a       | 0,44                                      |
| ● DA3 bijbouw                             | ZW         | 4,5                                 | -                                      | -                                    | MW tussen regelwerk       | 2004               | -                                             | aanwezig  | a       | 0,56                                      |
| Hellend dak rechts                        |            |                                     |                                        |                                      |                           |                    |                                               |           |         |                                           |
| ● DR1 bijbouw                             | NW         | 5,8                                 | -                                      | -                                    | MW tussen regelwerk       | 2004               | -                                             | aanwezig  | a       | 0,56                                      |
| Hellend dak links                         |            |                                     |                                        |                                      |                           |                    |                                               |           |         |                                           |
| ● DL2 verdiep                             | ZO         | 14,1                                | -                                      | -                                    | 180mm MW tussen regelwerk | -                  | 3,60                                          | aanwezig  | a       | 0,31                                      |
| ● DL1 zolder                              | ZO         | 10,5                                | -                                      | -                                    | 180mm MW tussen regelwerk | -                  | 3,60                                          | afwezig   | a       | 0,32                                      |
| ● DL3 bijbouw                             | ZO         | 5,8                                 | -                                      | -                                    | MW tussen regelwerk       | 2004               | -                                             | aanwezig  | a       | 0,56                                      |
| Plafond onder onverwarmde ruimte          |            |                                     |                                        |                                      |                           |                    |                                               |           |         |                                           |
| ● PF1 voorzijde verloren ruimte onder dak | -          | 9                                   | -                                      | -                                    | 80mm MW                   | -                  | 1,60                                          | aanwezig  | a       | 0,54                                      |
| ● PF3 bijbouw                             | -          | 2,4                                 | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig         | 2004               | -                                             | onbekend  | a       | 0,73                                      |
| ● PF2 achterzijde                         | -          | 13,3                                | -                                      | -                                    | isolatie onbekend         | 1991               | -                                             | afwezig   | a       | 0,97                                      |
| ● PF4 rechtergevel                        | -          | 7                                   | -                                      | -                                    | isolatie onbekend         | 1991               | -                                             | afwezig   | a       | 0,97                                      |

### Legende

a dak niet in riet of cellenbeton

## Vensters en deuren

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Vensters</b><br/>3,5 m<sup>2</sup> van de vensters heeft enkele beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant.</p> <p>Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen. € 4 500<sup>★</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p><b>Vensters</b><br/>29 m<sup>2</sup> van de vensters heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant.</p> <p>Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen. € 32 500<sup>★</sup></p> <p><b>Dakvensters en koepels</b><br/>4,9 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters of koepels heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de profielen zijn thermisch weinig performant.</p> <p>Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen. € 9 000<sup>★</sup></p> <p><b>Dakvensters en koepels</b><br/>1,3 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters of koepels heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig.</p> <p>Vervang de beglazing door hoogrendementsbeglazing. € 500<sup>★</sup></p> |
|  | <p><b>Vensters</b><br/>2,3 m<sup>2</sup> van de vensters heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de beglazing als de raamprofielen voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Als u de vensters of beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling.</p> <p><b>Dakvensters en koepels</b><br/>3 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters of koepels heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000) met een verbeterde energieprestatie. Zowel de beglazing als de profielen voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Als u de dakvlakvensters of koepels vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling.</p>                                                                                                                                                    |
|  | <p>Proficiat! De beglazing van 3,2 m<sup>2</sup> van de vensters voldoet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Proficiat! De beglazing van 1,5 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters en koepels voldoet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Proficiat! 11,6 m<sup>2</sup> van de deuren en poorten voldoet aan de energiedoelstelling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m<sup>2</sup>K). Bij de renovatie van vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m<sup>2</sup>K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige aandacht.

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte oplossing.

### ! Denk vooruit!

- Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw woning.
- Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer? Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.
- Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

## Vensters vervangen

Het venster (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen (esthetisch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing van het buitenschrijnwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geïsoleerde luchtdichte kasten.

### ! Pas op!

- Dankzij de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kierren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken.

## Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                | Oriëntatie | Helling   | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | Beglazing                                  | Buitenzonwering | Profiel      | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|-----------------------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
| In voorgevel                |            |           |                               |                                        |                                            |                 |              |                                           |
| ● VG5 zitkuil-GL1           | NO         | verticaal | 2,3                           | -                                      | HR-glas b                                  | -               | alu>2000     | 2,06                                      |
| ● VG9-GL1                   | NO         | verticaal | 3,1                           | -                                      | dubbel glas                                | handbediend     | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● VG8 portiek-GL1           | NO         | verticaal | 0,8                           | -                                      | dubbel glas                                | vaste bediening | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● VG7 inkom-GL1             | O          | verticaal | 0,3                           | -                                      | dubbel glas                                | vaste bediening | kunst>2k     | 2,86                                      |
| In achtergevel              |            |           |                               |                                        |                                            |                 |              |                                           |
| ● AG1-GL1                   | ZW         | verticaal | 0,9                           | -                                      | dubbel glas                                | handbediend     | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● AG2-GL1                   | Z          | verticaal | 4,2                           | -                                      | dubbel glas                                | -               | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● AG3-GL1                   | ZW         | verticaal | 1,8                           | -                                      | dubbel glas                                | handbediend     | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● AG1-GL2 erker             | ZW         | verticaal | 3,8                           | -                                      | dubbel glas                                | handbediend     | kunst>2k     | 2,86                                      |
| In linkergevel              |            |           |                               |                                        |                                            |                 |              |                                           |
| ● LG5-GL1.1                 | ZO         | verticaal | 0,7                           | -                                      | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m <sup>2</sup> K)   | -               | hout         | 1,69                                      |
| ● LG5-GL1.2                 | ZO         | verticaal | 0,7                           | -                                      | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m <sup>2</sup> K)   | -               | hout         | 1,69                                      |
| ● LG5-GL2.1                 | ZO         | verticaal | 0,9                           | -                                      | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m <sup>2</sup> K)   | handbediend     | kunst>2k     | 1,69                                      |
| ● LG5-GL2.2                 | ZO         | verticaal | 0,9                           | -                                      | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m <sup>2</sup> K)   | handbediend     | kunst>2k     | 1,69                                      |
| ● LG1-GL1                   | ZO         | verticaal | 0,9                           | -                                      | dubbel glas                                | -               | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● LG1-GL2                   | ZO         | verticaal | 3,8                           | -                                      | dubbel glas                                | -               | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● LG3 erker achterzijde-GL1 | ZO         | verticaal | 1,1                           | -                                      | dubbel glas                                | -               | metaal therm | 3,40                                      |
| ● LG8-GL1                   | ZO         | verticaal | 0,9                           | -                                      | enkel glas                                 | -               | kunst 1?k    | 5,22                                      |
| ● LG9-GL1                   | ZO         | verticaal | 0,9                           | -                                      | enkel glas                                 | -               | kunst 1?k    | 5,22                                      |
| In rechtergevel             |            |           |                               |                                        |                                            |                 |              |                                           |
| ● RG6 zitkuil / living-GL2  | NW         | verticaal | 1,1                           | -                                      | dubbel glas                                | -               | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● RG6-GL1                   | NW         | verticaal | 2,1                           | -                                      | dubbel glas                                | -               | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● RG5-GL1                   | NW         | verticaal | 1,9                           | -                                      | dubbel glas                                | -               | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● RG5-GL2                   | NW         | verticaal | 1,2                           | -                                      | dubbel glas                                | -               | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● RG3-GL1                   | NW         | verticaal | 1,1                           | -                                      | dubbel glas                                | -               | metaal therm | 3,40                                      |
| ● RG5 overige gevels-GL3    | NW         | verticaal | 1                             | -                                      | dubbel glas                                | -               | kunst>2k     | 2,86                                      |
| ● RG8-GL1                   | NW         | verticaal | 0,9                           | -                                      | enkel glas                                 | -               | kunst 1?k    | 5,22                                      |
| ● RG9-GL1                   | NW         | verticaal | 0,9                           | -                                      | enkel glas                                 | -               | kunst 1?k    | 5,22                                      |
| In hellend dak voor         |            |           |                               |                                        |                                            |                 |              |                                           |
| ● DV3 gelijkvloers-GL1      | NO         | 45        | 3                             | -                                      | HR-glas b                                  | -               | alu>2000     | 2,06                                      |
| In hellend dak achter       |            |           |                               |                                        |                                            |                 |              |                                           |
| ● DA3 bijbouw-GL1           | ZW         | 45        | 1,3                           | 2,50                                   | dubbel glas<br>U=2,80 W/(m <sup>2</sup> K) | handbediend     | -            | 2,50                                      |

|                      |                   |    |    |     |   |                             |             |          |      |
|----------------------|-------------------|----|----|-----|---|-----------------------------|-------------|----------|------|
| •                    | DA5-GL1           | ZW | 45 | 1   | - | dubbel glas                 | handbediend | hout     | 2,86 |
| •                    | DA2 verdiep-GL2   | ZW | 45 | 1   | - | dubbel glas                 | handbediend | hout     | 2,86 |
| •                    | DA4-GL1           | ZW | 45 | 2,8 | - | dubbel glas                 | handbediend | kunst>2k | 2,86 |
| In hellend dak links |                   |    |    |     |   |                             |             |          |      |
| •                    | DL2 verdiep-GL1.1 | ZO | 45 | 0,7 | - | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m²K) | handbediend | hout     | 1,69 |
| •                    | DL2 verdiep-GL1.2 | ZO | 45 | 0,7 | - | HR-glas b<br>U=1,00 W/(m²K) | handbediend | hout     | 1,69 |

**Legende glastypes**

|                    |                                     |                   |                        |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>HR-glas b</b>   | Hoogrendementsglas bouwjaar >= 2000 | <b>enkel glas</b> | Enkelvoudige beglazing |
| <b>dubbel glas</b> | Gewone dubbele beglazing            |                   |                        |

**Legende profieltypes**

|                    |                                                  |                     |                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>kunst 1?k</b>   | Kunststof profiel, 1 kamer of geen informatie    | <b>kunst&gt;2k</b>  | Kunststof profiel, 2 of meer kamers    |
| <b>hout</b>        | Houten profiel                                   | <b>metaal therm</b> | Metalen profiel, thermisch onderbroken |
| <b>alu&gt;2000</b> | Aluminium profiel, thermisch onderbroken >= 2000 |                     |                                        |

**Technische fiche van de deuren, poorten en panelen**

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving           | Oriëntatie | Oppervlakte (m²) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie          | Ref.jaar renovatie | Luchtdoorgang | Deur/paneeltype | Profiel           | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|------------------------|------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Deuren/poorten         |            |                  |                           |                         |                   |                    |               |                 |                   |                              |
| In voorgevel           |            |                  |                           |                         |                   |                    |               |                 |                   |                              |
| • VG8 portiek-DE1      | NO         | 2,1              | -                         | -                       | isolatie aanwezig | 1991               | onbekend      | b               | kunst>2k          | 1,67                         |
| In achtergevel         |            |                  |                           |                         |                   |                    |               |                 |                   |                              |
| • AG7 inrit kelder-DE1 | ZW         | 5,2              | -                         | -                       | 35mm PUR/PIR      | -                  | afwezig       | a               | metaal niet therm | 1,86                         |
| In rechtergevel        |            |                  |                           |                         |                   |                    |               |                 |                   |                              |
| • RG7-DE1              | NW         | 2,1              | -                         | -                       | isolatie aanwezig | 1991               | onbekend      | b               | kunst>2k          | 1,67                         |
| in linkergevel         |            |                  |                           |                         |                   |                    |               |                 |                   |                              |
| • LG4 inkom-DE1        | ZO         | 2,1              | -                         | -                       | isolatie aanwezig | 1991               | onbekend      | b               | kunst>2k          | 1,67                         |

**Legende deur/paneeltypes**

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| <b>a</b> | deur/paneel in metaal      |
| <b>b</b> | deur/paneel niet in metaal |

**Legende profieltypes**

|                    |                                     |                          |                                             |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>kunst&gt;2k</b> | Kunststof profiel, 2 of meer kamers | <b>metaal niet therm</b> | Metalen profiel, niet thermisch onderbroken |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|

## Muren

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>Muur</b><br>25 m <sup>2</sup> van de muren is niet geïsoleerd.                                                                                                                                                                                                                                                             | Plaats isolatie aan de binnenkant van de muur<br>of plaats isolatie aan de buitenkant van de muur.                                                                                                     | € 7 000★<br>€ 4 500★   |
|  | <b>Muur in contact met volle grond</b><br>117 m <sup>2</sup> van de muren in contact met volle grond is niet geïsoleerd.                                                                                                                                                                                                      | Plaats isolatie aan de binnenkant van de muren.                                                                                                                                                        | € 21 500★              |
|  | <b>Muur (spouw)</b><br>162 m <sup>2</sup> van de spouwmuren is (vermoedelijk) te weinig geïsoleerd.                                                                                                                                                                                                                           | Breng isolatie aan in de spouw en plaats bijkomende isolatie aan de binnenkant van de spouwmuur<br>of breng isolatie aan in de spouw en plaats bijkomende isolatie aan de buitenkant van de spouwmuur. | € 44 500★<br>€ 40 500★ |
|  | <b>Muur</b><br>36 m <sup>2</sup> van de muren is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                                                                                                                                                                                                                           | Plaats bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muur<br>of plaats bijkomende isolatie aan de buitenkant van de muur.                                                                               | € 8 500★<br>€ 6 500★   |
|  | <b>Muur in contact met volle grond</b><br>2,4 m <sup>2</sup> van de muren in contact met volle grond isoleert (vermoedelijk) redelijk goed. Bij muren in contact met grond zijn de warmteverliezen immers beperkt, zelfs als er maar weinig isolatie aanwezig is. Toch voldoet deze muur nog niet aan de energiedoelstelling. | Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen.                                                                                                 |                        |

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Dat komt overeen met een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS ( $\lambda_d = 0,035$  W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR ( $\lambda_d = 0,023$  W/(mK)). Als u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

 **Pas op!**

- De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook door luchtlekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak.
- Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw woning er op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en uw comfort.


Laat u bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken.

## Methodes om buitenmuren te isoleren

Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt die methodes combineren om de energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) te halen.

### Spouwmuren isoleren

Na-isolatie van de spouw moet gebeuren door een gecertificeerde aannemer. Een 5 cm brede spouw isoleren is vaak niet genoeg om de energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) te halen. Combineer de isolatie van de spouw met isolatie aan de binnen of buitenkant van de muren.



1. Dragende muur | 2. Ingeblazen isolatie | 3. Gevelsteen / gevelbekleding




- Weinig overlast en snelle uitvoering.
- Relatief goedkoop
- Geen invloed op het uitzicht van de woning.



- Niet altijd toepasbaar (te smalle of vervuilde spouw, vorstschade, dampremmende gevelbekleding ...)
- Koudebruggen zijn moeilijk weg te werken

### Muren aan de buitenkant isoleren

Dat kan door een extra buitenmuur met een geïsoleerde spouw op te trekken of door isolatiemateriaal aan te brengen met daarop een bepleistering of een nieuwe gevelbekleding.



1. Buitenmuur | 2. Isolatie | 3. Vochtscherm | 4. Afwerkingslaag | 5. Stijl- en regelwerk (optioneel)



- Bouwfysisch veruit de beste oplossing.
- Koudebruggen worden weggewerkt.
- Nieuw uitzicht van de woning.




- Vrij dure oplossing.
- Niet toepasbaar bij beschermde of siergevels.
- Soms is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

#### ! Denk vooruit!

- Nadien uw dak isoleren? Zorg nu al dat de dakisolatie zal kunnen aansluiten op de muurisolatie.
- Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodig), zodat de buitenisolatie hierop kan aansluiten.
- Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering.

### Muren aan de binnenkant isoleren

Isolatieplaten kunnen rechtstreeks op de bestaande muur bevestigd worden of een structuur in hout of metaal kan opgevuuld worden met isolatie ('voorzetwandsysteem'). Binnenisolatie is een delicaat werk. Vraag advies aan een vakman of laat het uitvoeren door een gecertificeerd aannemer.



1. Buitengevel | 2. Isolatie | 3. Dampscherm | 4. Binnenafwerking | 5. Stijl- en regelwerk (optioneel)



- Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.
- Geen invloed op het uitzicht van de woning.



- Bouwfysisch de meest delicate oplossing.
- De binnenruimte verkleint en stopcontacten, leidingen en radiatoren moeten worden verplaatst.

#### ! Denk vooruit!

- Vernieuw eerst vensters en deuren (indien nodig), zodat de binnenisolatie hierop kan aansluiten.
- Breng eventueel wandverstevingen aan om later kaders en kasten te kunnen ophangen.

## Technische fiche van de muren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                 | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Bovengronds | Aangebouwd | Diepte onder maaiveld (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie                                    | Ref.jaar renovatie | Luchtdaag                                   | Muurtype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Buitenmuur                   |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                             |                    |                                             |          |                                           |
| Voorgevel                    |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                             |                    |                                             |          |                                           |
| ● VG1 bijbouw                | NO         | 8,4                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig zonder regelwerk in spouw | 2004               | aanwezig in spouw                           | a        | 0,66                                      |
| ● VG4 uitsprong rechtergevel | NO         | 3,4                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | 50mm MW tussen regelwerk aan binnenzijde    | -                  | aanwezig in spouw<br>aanwezig niet in spouw | a        | 0,67                                      |
| ● VG5 zitkuil                | NO         | 7,5                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | 50mm MW tussen regelwerk aan binnenzijde    | -                  | aanwezig in spouw<br>aanwezig niet in spouw | a        | 0,67                                      |
| ● VG6 zitkuil                | O          | 4,1                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | 50mm MW tussen regelwerk aan binnenzijde    | -                  | aanwezig in spouw<br>aanwezig niet in spouw | a        | 0,67                                      |
| ● VG7 inkom                  | O          | 3,6                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                           | 1991               | aanwezig in spouw                           | a        | 0,96                                      |
| ● VG8 portiek                | NO         | 4,2                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                           | 1991               | aanwezig in spouw                           | a        | 0,96                                      |
| ● VG9 slaapkamer links       | NO         | 15,3                                | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                           | 1991               | aanwezig in spouw                           | a        | 0,96                                      |
| Achtergevel                  |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                             |                    |                                             |          |                                           |
| ● AG2 bijbouw                | Z          | 2,8                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig zonder regelwerk in spouw | 2004               | aanwezig in spouw                           | a        | 0,66                                      |
| ● AG3 bijbouw                | ZW         | 8,7                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig zonder regelwerk in spouw | 2004               | aanwezig in spouw                           | a        | 0,66                                      |
| ● AG1 oud                    | ZW         | 29                                  | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                           | 1991               | aanwezig in spouw                           | a        | 0,96                                      |
| ● AG7 inrit kelder           | ZW         | 4,3                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig                            | -                  | onbekend                                    | a        | 2,33                                      |
| Rechtergevel                 |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                             |                    |                                             |          |                                           |
| ● RG1 bijbouw                | NW         | 14,1                                | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig zonder regelwerk in spouw | 2004               | aanwezig in spouw                           | a        | 0,66                                      |
| ● RG4 zitkuil                | NW         | 1,4                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | 50mm MW tussen regelwerk aan binnenzijde    | -                  | aanwezig in spouw<br>aanwezig niet in spouw | a        | 0,67                                      |
| ● RG6 zitkuil / living       | NW         | 28                                  | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | 50mm MW tussen regelwerk                    | -                  | aanwezig in spouw                           | a        | 0,67                                      |

|                                        |                        |    |      |   |   |     |   |   | aan binnenzijde                                |      | aanwezig<br>niet in spouw                         |   |      |
|----------------------------------------|------------------------|----|------|---|---|-----|---|---|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---|------|
| ●                                      | RG3 erker              | NW | 1,4  | - | - | -   | - | - | isolatie onbekend                              | 1991 | aanwezig<br>in spouw                              | a | 0,96 |
| ●                                      | RG5 overige gevels     | NW | 21   | - | - | -   | - | - | isolatie onbekend                              | 1991 | aanwezig<br>in spouw                              | a | 0,96 |
| ●                                      | RG7 portiek            | NW | 2,8  | - | - | -   | - | - | isolatie onbekend                              | 1991 | aanwezig<br>in spouw                              | a | 0,96 |
| ●                                      | RG8                    | NW | 0,4  | - | - | -   | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 2,33 |
| ●                                      | RG9                    | NW | 0,4  | - | - | -   | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 2,33 |
| Linkergevel                            |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |
| ●                                      | LG1 zithoek            | ZO | 2    | - | - | -   | - | - | MW<br>tussen regelwerk<br>aan binnenzijde      | 2011 | aanwezig<br>in spouw                              | a | 0,66 |
| ●                                      | LG3 erker achterzijde  | ZO | 1,4  | - | - | -   | - | - | isolatie onbekend                              | 1991 | aanwezig<br>in spouw                              | a | 0,96 |
| ●                                      | LG4 achteringang       | ZO | 1,3  | - | - | -   | - | - | isolatie onbekend                              | 1991 | aanwezig<br>in spouw                              | a | 0,96 |
| ●                                      | LG5                    | ZO | 36   | - | - | -   | - | - | isolatie onbekend                              | 1991 | aanwezig<br>in spouw                              | a | 0,96 |
| ●                                      | LG8                    | ZO | 0,4  | - | - | -   | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 2,33 |
| ●                                      | LG9                    | ZO | 0,4  | - | - | -   | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 2,33 |
| Muur in contact met onverwarmde ruimte |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |
| Voorgevel                              |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |
| ●                                      | VG10 slaapkamer rechts | N  | 2,7  | - | - | -   | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 1,92 |
| ●                                      | VG11 slaapkamer rechts | NO | 4,7  | - | - | -   | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 1,92 |
| Achtergevel                            |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |
| ●                                      | AG4                    | Z  | 6,5  | - | - | -   | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 1,92 |
| Rechtergevel                           |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |
| ●                                      | RG2 afdak rechtergevel | W  | 5,5  | - | - | -   | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 1,92 |
| Muur in contact met (kruip)kelder      |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |
| Achtergevel                            |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |
| ●                                      | AG5 zitkuil            | ZW | 1,2  | - | - | -   | - | - | isolatie onbekend                              | 1991 | afwezig                                           | a | 0,66 |
| ●                                      | AG6 zitkuil            | Z  | 0,6  | - | - | -   | - | - | isolatie onbekend                              | 1991 | afwezig                                           | a | 0,66 |
| Muur in contact met volle grond        |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |
| Voorgevel                              |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |
| ●                                      | VG2 zitkuil            | NO | 1,1  | - | - | 0,3 | - | - | 50mm MW<br>tussen regelwerk<br>aan binnenzijde | -    | aanwezig<br>in spouw<br>aanwezig<br>niet in spouw | a | 0,53 |
| ●                                      | VG3 zitkuil            | O  | 0,6  | - | - | 0,3 | - | - | 50mm MW<br>tussen regelwerk<br>aan binnenzijde | -    | aanwezig<br>in spouw<br>aanwezig<br>niet in spouw | a | 0,53 |
| ●                                      | VG12                   | NO | 7,8  | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 0,78 |
| ●                                      | VG13                   | O  | 4    | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 0,78 |
| ●                                      | VG14                   | NO | 1,9  | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 0,78 |
| ●                                      | VG15                   | O  | 3,9  | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 0,78 |
| ●                                      | VG16                   | O  | 3,1  | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 0,78 |
| ●                                      | VG17                   | NO | 10,1 | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                               | -    | afwezig                                           | a | 0,78 |
| Achtergevel                            |                        |    |      |   |   |     |   |   |                                                |      |                                                   |   |      |

|              |             |    |     |   |   |     |   |   |                                           |      |                      |   |      |
|--------------|-------------|----|-----|---|---|-----|---|---|-------------------------------------------|------|----------------------|---|------|
| ●            | AG8         | ZW | 20  | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                          | -    | afwezig              | a | 0,78 |
| Rechtergevel |             |    |     |   |   |     |   |   |                                           |      |                      |   |      |
| ●            | RG10        | NW | 33  | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                          | -    | afwezig              | a | 0,78 |
| Linkergevel  |             |    |     |   |   |     |   |   |                                           |      |                      |   |      |
| ●            | LG2 zitkuil | Z  | 0,7 | - | - | 0,3 | - | - | MW<br>tussen regelwerk<br>aan binnenzijde | 2011 | aanwezig<br>in spouw | a | 0,52 |
| ●            | LG6         | Z  | 5   | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                          | -    | afwezig              | a | 0,78 |
| ●            | LG7         | ZO | 28  | - | - | 2,4 | - | - | isolatie afwezig                          | -    | afwezig              | a | 0,78 |

Legende

a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

# Vloeren



## Vloer op volle grond

142 m<sup>2</sup> van de vloer op volle grond isoleert (vermoedelijk) redelijk goed. Bij vloeren op volle grond kunnen de warmteverliezen redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie om (bijkomende) isolatie in de vloer te plaatsen.

Bij de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Bij een vloer boven een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol ( $\lambda_d = 0,040$  W/(mK)) of 7 cm gespoten PUR of PIR ( $\lambda_d = 0,030$  W/(mK)). Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw vloer(en) maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

## Een vloer op volle grond isoleren

Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de vloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt de nodige grond uitgegraven. Let daarbij wel op dat uw funderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan is enkel de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig. De isolatie wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking. Controleer hierbij altijd of de draagkracht van uw bestaande vloer voldoende groot is.



### Denk vooruit!

- Nadien uw muren isoleren? Zorg nu al dat de muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie. Zo vermijdt u koudebruggen.
- Nadien uw installatie voor ruimteverwarming vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverwarming te plaatsen.
- Denk bij de renovatie van uw vloer al aan de installaties die u later wilt aanpassen. Plaats eventueel wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteitsleidingen) die u later nog wilt toevoegen.



### Pas op!

- Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid van uw woning er sterk op vooruit gaat. De luchtverversing kan dan niet meer gebeuren via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken.

Technische fiche van de vloeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

|   | Beschrijving         | Netto-oppervlakte (m²) | Diepte onder maaiveld (m) | Perimeter (m) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie                           | Ref.jaar renovatie | Vloerverwarming | Luchtlaag | Vloertype | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|
|   | Vloer op volle grond |                        |                           |               |                           |                         |                                    |                    |                 |           |           |                              |
| ● | VL1                  | 123                    | 1,9                       | 65            | -                         | -                       | isolatie afwezig                   | -                  | -               | afwezig   | a         | 0,56                         |
| ● | VL2 bijbouw          | 19,4                   | -                         | 12,7          | -                         | -                       | isolatie aanwezig zonder regelwerk | 2004               | aanwezig        | afwezig   | a         | 0,56                         |

Legende  
a vloer niet in cellenbeton

# Ruimteverwarming



## Verwarming

6% van de woning wordt verwarmd met een (accumulerende) kachel.

Er is echter ook een condenserende ketel aanwezig. Verwijder de kachel(s) en onderzoek of het mogelijk is om de ruimtes, die momenteel door de kachel(s) verwarmd worden, aan de condenserende ketel te koppelen. Plaats een afgiftesysteem, bij voorkeur op lage temperatuur.

€ 1 000★



De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.

Bij de renovatie van uw verwarmingsinstallatie kunt u het best kiezen voor een energiezuinig systeem. Gebruik zo veel mogelijk hernieuwbare energiebronnen.

## Aankoppelen aan het aanwezige toestel

Er is in uw woning al een efficiënt verwarmingstoestel aanwezig. Onderzoek of het mogelijk is om de niet efficiënt verwarmde ruimtes aan dat toestel aan te koppelen. Ga ook na of het toestel voorzien is van een optimale centrale regeling, zoals een kamerthermostaat in combinatie met een buitenvoeler.

## Afgiftesysteem op lage temperatuur

Bij uw renovatie kunt u het best kiezen voor een afgiftesysteem met een zo laag mogelijke werkingstemperatuur. Er zijn twee gangbare systemen.

### Radiatoren of convectoren op lage temperatuur

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur zien er hetzelfde uit als de standaardvarianten, maar worden gevoed met water van maximaal 45 graden in plaats van 70 graden of meer.



- Snel systeem waardoor uw woning snel opwarmt.



- Radiatoren op lage temperatuur zijn iets groter en nemen dus meer ruimte in.

### Vloer- of wandverwarming

Bij vloer- of wandverwarming wordt water van 30 tot 40 graden door leidingen in uw vloer of wand gestuwd om het op te warmen.



- Hoog comfortgevoel omdat de warmte gelijkmatig over de hele ruimte wordt verspreid en de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de luchttemperatuur.



- Traag systeem waardoor uw woning maar geleidelijk aan opwarmt.



## Denk vooruit!

- Overweegt u op lage temperatuur te verwarmen, controleer dan eerst of uw centrale verwarmingstoestel daarvoor geschikt is.
- Bent u van plan om vloerverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de vloer. Hou er rekening mee dat u achteraf geen isolatie meer kunt bijplaatsen boven op de vloer.
- Bent u van plan om wandverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de muur. Hou er rekening mee dat u achteraf geen isolatie meer kunt bijplaatsen aan de binnenkant.

 **Pas op!**

- Kiest u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovatiemaatregelen zult u minder hoeven te verwarmen. Hou er nu al rekening mee als u een verwarmingsoplossing kiest.
- Let op dat u de kamerthermostaat niet plaatst tegen een buitengevel, naast een verwarmingselement of op een plaats waar veel tocht is. De regeling van uw verwarming werkt dan niet goed.

Laat u bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken.

## Technische fiche van de ruimteverwarming

Op basis van een aantal gegevens in dit EPC is een inschatting mogelijk van het benodigde vermogen voor ruimteverwarming voor uw eenheid. Meer informatie over de beperkingen en aannames bij deze inschatting:

[www.vlaanderen.be/epc-warmtevermogen](http://www.vlaanderen.be/epc-warmtevermogen). De inschatting voor het benodigde vermogen voor ruimteverwarming voor uw eenheid is: 20 kW.

Bij een warmtepomp kan het vermogen lager gekozen worden om het evenwicht te bewaren tussen investeringskost en gewenst comfortniveau. Bespreek de opties met uw installateur.

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

## Installaties met één opwekker

|                                            | RV1                                                            | RV2                          |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
|                                            | ✓                                                              | ✗                            |  |  |
| <b>Omschrijving</b>                        | combifort daalderop                                            | gashaard dru soprano allegro |  |  |
| <b>Type verwarming</b>                     | centraal                                                       | decentraal                   |  |  |
| <b>Aandeel in volume (%)</b>               | 94%                                                            | 6%                           |  |  |
| <b>Installatierendement (%)</b>            | 79%                                                            | 65%                          |  |  |
| <b>Aantal opwekkers</b>                    | 1                                                              | 1                            |  |  |
| Opwekking                                  |                                                                |                              |  |  |
|                                            | ✓                                                              | -                            |  |  |
| <b>Type opwekker</b>                       | individueel                                                    | -                            |  |  |
| <b>Energiedrager</b>                       | gas                                                            | gas                          |  |  |
| <b>Soort opwekker(s)</b>                   | condenserende ketel                                            | -                            |  |  |
| <b>Bron/afgiftemedium</b>                  | -                                                              | -                            |  |  |
| <b>Vermogen (kW)</b>                       | -                                                              | -                            |  |  |
| <b>Elektrisch vermogen WKK (kW)</b>        | -                                                              | -                            |  |  |
| <b>Aantal (woon)eenheden</b>               | -                                                              | -                            |  |  |
| <b>Rendement</b>                           | 108% t.o.v. onderwaarde                                        | -                            |  |  |
| <b>Omrekenfactor naar primaire energie</b> | 1,00                                                           | 1,00                         |  |  |
| <b>Referentiejaar fabricage</b>            | 2010                                                           | 2006                         |  |  |
| <b>Labels</b>                              | CE, HR-top energieklaas A                                      | -                            |  |  |
| <b>Locatie</b>                             | buiten beschermd volume                                        | -                            |  |  |
| Distributie                                |                                                                |                              |  |  |
| <b>Externe stookplaats</b>                 | nee                                                            | -                            |  |  |
| <b>Ongeïsoleerde leidingen (m)</b>         | 2m < lengte ≤ 20m                                              | -                            |  |  |
| <b>Ongeïsoleerde combilus (m)</b>          | -                                                              | -                            |  |  |
| <b>Aantal (woon)eenheden op combilus</b>   | -                                                              | -                            |  |  |
| Afgifte & regeling                         |                                                                |                              |  |  |
| <b>Type afgifte</b>                        | combinatie van radiatoren/convectoren én oppervlakteverwarming | -                            |  |  |
| <b>Regeling</b>                            | pompregeling thermostatische radiatorcranen kamerthermostaat   | -                            |  |  |



# Installaties voor zonne-energie

|                                                                                   |                                                  |                                  |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Zonneboiler</b>                               | Er is geen zonneboiler aanwezig. | Volgens de zonnekaart is het dak geschikt voor 4,8 m <sup>2</sup> zonnecollectoren. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler. € 5 000★ |
|  | Er zijn 30 m <sup>2</sup> zonnepanelen aanwezig. |                                  |                                                                                                                                         |

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen én zonnecollectoren dat u op uw dak zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwijken.


Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praktijk echter niet altijd mogelijk zijn.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via [www.vlaanderen.be](http://www.vlaanderen.be).

## Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien. Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer. Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en westelijke richting onder een hoek van 20° tot 60°.



1. Zonnecollector | 2. Opslagvat zonneboiler | 3. Sanitair warm water | 4. Afgifte-element voor ruimteverwarming (optioneel)

### ! Denk vooruit!

- Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed is geïsoleerd. Als de installaties geplaatst zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.
- Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer of een douchewarmtewisselaar.

 **Pas op!**

- Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van zonnepanelen en zonnecollectoren.
- Informeer bij uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Laat u bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken.

## Technische fiche van de installaties op zonne-energie

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd over de bestaande installatie(s).

| Type zonne-energie | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Oriëntatie | Wattpiek (Wp) | Type zonnepanelen      |
|--------------------|-------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| Zonnepanelen       | 29,8                          | ZW         | 6.000         | mono/multi kristallijn |

# Ventilatie



## Ventilatie

Er zijn geen geschikte ventilatievoorzieningen. Er kan niet permanent geventileerd worden.

Zorg dat alle ruimtes permanent geventileerd kunnen worden, bij voorkeur via een ventilatiesysteem met vraagsturing en/of warmteterugwinning.

€ 18 500<sup>★</sup>

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid. Goede ventilatie verkleint de kans op CO-vergiftiging, onaangename geurtjes en allergieën. Tegelijk vermijdt het condensatieproblemen en schimmelvorming.

Ventileren is meer dan een paar keer per dag de vensters en deuren open zetten. Ventileren is zorgen dat er permanent (24u op 24u) binnenlucht verversd kan worden.

## Wat is er minimaal nodig om permanent te ventileren?

Idealiter kan elke ruimte permanent geventileerd worden, hetzij natuurlijk (raamrooster of rooster in de gevel) hetzij mechanisch (permanent draaiende ventilator of ventilatie-unit). Deze ideale situatie is bij bestaande woningen niet altijd haalbaar. Daarom moet minimaal een ventilatievoorziening aanwezig zijn in:

- minstens 2/3de van de natte ruimtes (keuken, bad- of douchekamer, WC, wasplaats, ...) en sowieso in alle keukens, bad- en douchekamers én
- minstens 2/3de van de verblijfsruimtes (leefruimte, eetkamer, slaapkamer, hobbyruimte, berging, ...)

In de verblijfsruimtes moet het gaan om een permanent draaiende toevoer of om een natuurlijke toevoervoorziening. In de natte ruimtes moet het gaan om een permanent draaiende afvoer of om een natuurlijke afvoervoorziening met een verticaal afvoerkanaal.

Via een regeling op het ventilatiesysteem is het toegelaten dat de ventilatiedebieten tijdelijk iets lager zijn, maar ze mogen nooit nul worden. Een ventilator die bijvoorbeeld enkel aanschakelt met het licht of bij aanwezigheid, volstaat niet, ook al is er een nadraaitijd ingesteld.

## Hou het energieverlies beperkt

Ventileren brengt altijd een vorm van energieverlies met zich mee. Dit is nodig om de binnenlucht gezond te kunnen houden. Kies bij voorkeur voor een zorgvuldig geplaatst ventilatiesysteem dat de volledige eenheid kan bedienen. Zo kan u via warmteterugwinning en vraagsturing de energieverliezen beperkt houden.

## Technische fiche van de ventilatie

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving ruimte                  | Codering ruimte | Badkamer, douche kamer of keuken? | Type ventilatievoorziening | Permanent draaiend | Met verticaal afvoer kanaal |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Natte ruimte                         |                 |                                   |                            |                    |                             |
| ⊗ badkamer verdiep                   | VR5             | Ja                                | Natuurlijk                 | -                  | Nee                         |
| ⊗ open keuken                        | VR6             | Ja                                | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ wc beneden                         | VR7             | Nee                               | Mechanisch                 | Nee                | -                           |
| ⊗ badkamer                           | VR8             | Ja                                | Geen                       | -                  | -                           |
| Verblijfsruimte                      |                 |                                   |                            |                    |                             |
| ⊗ slaapkamer 1                       | VR1             | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ zitruimte voorzijde                | VR10            | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ slaapkamer voorkant 1 gelijkvloers | VR11            | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ slaapkamer 2                       | VR2             | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ bureel verdiep                     | VR3             | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ slaapkamer 3                       | VR4             | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ eetkamer bijbouw                   | VR9             | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |

# Overige installaties

## Sanitair warm water



Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

| Bestemming                         | SWW1                                     |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                                    | keuken en badkamer                       |  |  |
| Opwekking                          |                                          |  |  |
| Soort                              | individueel                              |  |  |
| Gekoppeld aan ruimteverwarming     | ja, aan rv1                              |  |  |
| Energiedrager                      | -                                        |  |  |
| Type toestel                       | -                                        |  |  |
| Referentiejaar fabricage           | -                                        |  |  |
| Energie label                      | energieklasse A<br>capaciteitsprofiel XL |  |  |
| Opslag                             |                                          |  |  |
| Aantal voorraadvaten               | 0                                        |  |  |
| Aantal (woon)eenheden              | -                                        |  |  |
| Volume (l)                         | -                                        |  |  |
| Omtrek (m)                         | -                                        |  |  |
| Hoogte (m)                         | -                                        |  |  |
| Isolatie                           | -                                        |  |  |
| Label                              | -                                        |  |  |
| Opwekker en voorraadvat één geheel | -                                        |  |  |
| Distributie                        |                                          |  |  |
| Type leidingen                     | gewone leidingen                         |  |  |
| Lengte leidingen (m)               | > 5m                                     |  |  |
| Isolatie leidingen                 | -                                        |  |  |
| Aantal (woon)eenheden op leidingen | -                                        |  |  |

## Koeling



Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering ...

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Koelinstallatie | afwezig |
|-----------------|---------|

# Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

## Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?



De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de nodige detailinformatie bevatten.

### Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als bewijs.

In onderstaande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te maken.

|   |                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeente), technische plannen, uitvoeringsplannen of –details, asbuilt-plannen                                |
|   | Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemings)contract                                                                                                               |
|   | Aannemingsovereenkomsten                                                                                                                                                                                      |
|   | Offertes of bestelbonnen                                                                                                                                                                                      |
|   | Informatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal                                                                                                                             |
|   | Informatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering                                                                                                 |
| ✓ | Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen                                                                                                                                                                |
|   | Facturen van aannemers                                                                                                                                                                                        |
|   | Verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer                                                                                                                   |
| ✓ | Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto's) en foto's waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's) |
|   | EPB-aangiften, zoals het transmissieformulier en het EPW-formulier                                                                                                                                            |
|   | Informatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder                                                                                                                                   |
|   | Verslag van destructief onderzoek derde/expert                                                                                                                                                                |
|   | Eerder opgemaakte EPC's, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen                                                                                                                                        |
| ✓ | Technische documentatie met productinformatie                                                                                                                                                                 |
|   | Luchtdichtheidsmeting                                                                                                                                                                                         |
|   | WKK-certificaten of milieuvergunningen                                                                                                                                                                        |
| ✓ | Elektriciteitskeuring                                                                                                                                                                                         |
|   | Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest ketel                                                                                                                           |
|   | Ventilatieprestatieverslag                                                                                                                                                                                    |
|   | Verslag energetische keuring koelsysteem                                                                                                                                                                      |
|   | Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie                                                                                                                                                              |
|   | Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...  |

# Toelichting prijsindicaties

## Deze toelichting beschrijft hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.

De prijzen op het EPC zijn **indicatieve gemiddelden** die op **geautomatiseerde** wijze berekend zijn en afgerond zijn op 500 euro. Op basis van gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeft, berekent de software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afwijken van de offerteprijzen van uw aannemer.

In de praktijk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogelijk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een prijsindicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethode(s). Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont het EPC de prijsindicatie voor de verschillende uitvoeringsmethodes.

De energiedeskundige controleert de prijsindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet.

### De berekening

De prijsindicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudget.

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- of badkamerrenovatie), worden niet in rekening gebracht.

In de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prijsindicaties en welke niet.

### De aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staat; er is geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouw). Het is mogelijk dat de aannames niet van toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning. Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogelijk dat u de werken niet mag uitvoeren zonder vergunning. **Vraag altijd advies aan een architect, aannemer of andere vakman.** Werk samen met vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

### De eenheidsprijzen

De gemiddelde eenheidsprijzen die in de berekening gebruikt worden, zijn inclusief de kostprijs van standaardproducten van goede kwaliteit, plaatsingskosten, vervoerskosten, de stortkosten bij afbraak en 6% btw. Ze houden geen rekening met marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een minprijs voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn in 2025 bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2019-2023>, Aspen Index <2024>, UPA-BUA-Arch<2024> en overleg met vakmensen.

### Meer informatie

Meer informatie over de prijsberekeningen vindt u op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).

### In detail bekeken

Volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht:

- Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenieur en coördinatiekosten;
- Werfinstallaties;
- Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;
- Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en grootstedelijke contexten;
- Moeilijke bereikbaarheid van (een deel) van het gebouw;
- Obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen;
- Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijk);
- Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;
- Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbest;
- Meerprijzen omdat de werken niet in één fase kunnen worden uitgevoerd.

In de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de berekening. Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakelijk zijn, of dat het element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct geplaatst ...

Als u werken combineert, kan dit een prijsvoordeel opleveren.

|                                                                             | Inbegrepen werken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Niet inbegrepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hellend dak</b><br><br><b>Isoleren aan de binnenkant</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien aanwezig: verwijderen van dunne oude isolatielaag en dampscherm</li> <li>• Plaatsen van nieuwe isolatie en dampscherm</li> <li>• Maken van aansluitingen met dakvensters en dakkapellen</li> <li>• Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer, ventilatie of verluchting van sanitair (exclusief de afvoeren)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afbraak en nieuwe plaatsing van een standaard afwerking</li> </ul> <p>Er wordt aangenomen dat volgende elementen kunnen behouden worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dakstructuur</li> <li>• Onderdak</li> <li>• Dakbedekking</li> <li>• Regenwaterafvoer (goten en afvoerbuizen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hellend dak</b><br><br><b>Isoleren aan de buitenkant</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijderen van onderdak, dakbedekking en dakgoten</li> <li>• Indien aanwezig: verwijderen van oude buitenisolatie en dampscherm</li> <li>• Plaatsen van onderdak, dakbedekking (gemiddelde van dakpannen en kunstleien) en dakgoten</li> <li>• Plaatsen van nieuwe isolatie en dampscherm</li> <li>• Maken van aansluitingen met dakvensters, dakkapellen en andere dakvlakken</li> <li>• Afnemen en herplaatsen van bestaande PV-panelen of zonneboiler</li> <li>• Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer, ventilatie of verluchting van sanitair (exclusief de afvoeren)</li> <li>• Een kraan of lastenlift</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergroten van de dakranduitsprong bij een deel van de gevels.</li> <li>• Bijkomende werken voor een goede aansluiting met reeds aanwezige muurisolatie of andere isolatielagen (koudebruggen vermijden)</li> </ul> <p>Er wordt aangenomen dat volgende elementen kunnen behouden worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dakstructuur</li> <li>• Binnenafwerking</li> <li>• Aan de binnenzijde reeds aanwezige isolatielagen met dampscherm</li> <li>• Regenwaterafvoerbuizen</li> </ul> |
| <b>Plafond</b><br><br><b>Isoleren bovenop het plafond (vb. zoldervloer)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaatsen van isolatie en dampscherm</li> <li>• Plaatsen van een loopvloer</li> <li>• Aanpassingen aan deuren (inkorten), trapgaten of valluiken</li> <li>• Aanpassingen aan de elektriciteitsbekabeling</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanpassingen aan gevelopeningen.</li> </ul> <p>Er wordt aangenomen dat volgende elementen kunnen behouden worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draagstructuur van het plafond</li> <li>• Binnenafwerking onder het plafond</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Plafond</b><br><br><b>Isoleren in of onder het plafond</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaatsen van isolatie en dampscherm</li> <li>• Afbraak en plaatsing van een standaard afwerking (gipskartonplaten, geplamuurd en geschilderd + stijl- en regelwerk)</li> <li>• Aanpassingen aan de plafondverlichting en elektriciteitsbekabeling</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Er wordt aangenomen dat volgende elementen kunnen behouden worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draagstructuur van het plafond</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Spouwmuren</b><br><br><b>Na-isoleren van de spouw</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereidende werken (vb. dichtmaken roluijkasten en andere openingen, boren van injectiegaten)</li> <li>• Plaatsen van isolatie</li> <li>• Dichtvoegen van de injectiegaten</li> <li>• Hoogtewerker (vanaf twee verdiepingen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanpassingen aan de gevel</li> <li>• Aanpassingen aan muurdoorvoeren</li> <li>• Buitenaanleg en buitenverlichting</li> <li>• Wegnemen en herplaatsen van luiken</li> <li>• Herstellingen aan binnen- en buitenafwerking</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muren</b><br><br><b>Isoleren aan de binnenkant</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afbraak van vloerplinten en vensterbanken</li> <li>• Afnemen en herplaatsen van aanwezige radiatoren/convectoren, inclusief aanpassingen aan leidingen</li> <li>• Plaatsen van isolatie en dampscherm, inclusief stijl- en regelwerk bij half-stijve isolatieplaten</li> <li>• Bij de onderbreking van isolatielaag door binnenmuren: doortrekken van de isolatie op de binnenmuren over minstens 1 meter (koudebrug vermijden)</li> <li>• Plaatsen van een standaard afwerking (gipskartonplaten, geplamuurd en geschilderd + stijl- en regelwerk), inclusief vloerplinten en vensterbanken</li> <li>• Aanwerken rond vensters en deuren</li> <li>• Aanpassingen aan elektriciteitsbekabeling, stopcontacten, schakelaars en wandverlichting</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vochtonderzoek en vochtbehandeling</li> <li>• Volledige afbraak binnenafwerking (vb. behang en muurbepoetsing)</li> <li>• Plaatsen van muurdoorvoeren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Muren</b><br><br><b>Isoleren aan de buitenkant</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afzagen van bestaande dorpels</li> <li>• Afbraak van regenwaterafvoerbuizen</li> <li>• Vergroten van de dakranduitsprong bij een deel van de gevels</li> <li>• Plaatsen van isolatie</li> <li>• Plaatsen van een sierbepoetsing 25 mm (mineraal gebonden)</li> <li>• Aanwerken rond vensters en deuren</li> <li>• Plaatsen van muurdoorvoeren</li> <li>• Plaatsen van nieuwe dorpels</li> <li>• Plaatsen van regenwaterafvoerbuizen</li> <li>• Stellingen (vanaf twee verdiepingen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvlakken van de muren</li> <li>• Aansluiting met reeds aanwezige dakisolatie</li> <li>• Afbraak van de gevelsteen bij spouwmuren</li> <li>• Aanpassingen aan buitenaanleg, buitenkranen, buitenverlichting</li> <li>• Aanpassingen aan luifels, dakgoten, zonwering en luiken</li> <li>• Afwerking bij muren die grenzen aan een onverwarmde binnenruimte zoals een garage of kelder</li> </ul> |
| <b>Beglazing vervangen</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afbraak en plaatsing beglazing</li> <li>• Een hijstoestel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellingen aan binnen- of buitenafwerking</li> <li>• Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel</li> <li>• Toeslag voor veiligheidsglas bij vensters in gevels</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vensters vervangen</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip vensters (gangbare maten en vormen, gemiddelde prijs van hout, aluminium en PVC)</li> <li>• Plaatsen van nieuwe vensterbanken</li> <li>• Plaatsen van dorpels bij de vervanging van glasbouwstenen door vensters</li> <li>• Herstellingen aan binnen- of buitenafwerking</li> <li>• Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel</li> <li>• Een hijstoestel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toeslag voor bijzondere afmetingen en vormen</li> <li>• Toeslag voor bijzonder beslag, sloten of beglazing met specifieke eigenschappen of versieringen</li> <li>• Rolluiken en rolluikkasten</li> <li>• Vliegenramen</li> </ul>                                                                                                                                                                  |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dakvensters vervangen</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afbraak en plaatsen van nieuwe dakvensters (gangbare maten en vormen)</li> <li>• Plaatsen van een geïsoleerde en luchtdichte kader</li> <li>• Aanwerken van de dakbedekking</li> <li>• Aanwerken van de binnenafwerking</li> <li>• Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel van de vensters (tenzij mechanische ventilatie aanwezig is)</li> <li>• Een hijstoestel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toeslag voor bijzondere afmetingen en vormen</li> <li>• Toeslag voor beglazing met specifieke eigenschappen</li> <li>• Zonwering of verduisterende screens</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Koepels vervangen</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afbraak en plaatsen van een nieuwe koepel (gangbare maten en vormen, kunststof) met isolerende opstand</li> <li>• Aanwerken van de dakafdichting</li> <li>• Aanwerken van de binnenafwerking</li> <li>• Een hijstoestel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toeslag voor speciale afmetingen en vormen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verwarmingsinstallatie</b>                                  | <p>De volgende kosten zijn inbegrepen, afhankelijk van wat (gedeeltelijk) aanwezig is en wat niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afbraak van verwarmingstoestellen die niet energie-efficiënt zijn (vb. elektrische vloerverwarming, kachel, niet-condenserende ketel...)</li> <li>• Plaatsen van een energie-efficiënt verwarmingstoestel (vb. warmtepomp, condenserende ketel), inclusief de werken die nodig zijn voor een goede werking ervan</li> <li>• Plaatsen van een nieuw afgiftesysteem op lage temperatuur in ruimten zonder verwarming, inclusief regelsysteem (vb. laagtemperatuurradiatoren/convectoren, wand- of vloerverwarming + buitenvoeler en kamerthermostaat)</li> <li>• Plaatsen van leidingen in opbouw wanneer deze ontbreken</li> <li>• Aanpassingen aan technieken en leidingdoorvoeren (elektriciteit, riolering)</li> <li>• Isoleren van ongeïsoleerde leidingen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuringen en inwerkingstellingskosten</li> <li>• Herstellingen van afwerkingen (gevel, binnenmuren en plafonds)</li> </ul> <p>Er wordt aangenomen dat de volgende elementen kunnen behouden worden als ze aanwezig zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-efficiënte verwarmingstoestellen</li> <li>• Bestaand afgiftesysteem en leidingen</li> </ul> |
| <b>Ventilatie</b>                                              | <p>De getoonde prijs is een percentage van de totaalprijs van een volledig performant ventilatiesysteem dat alle natte en alle verblijfsruimtes in de woning bedient. Het percentage is evenredig met het aantal niet-conforme ruimtes. In de totaalprijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De totaalprijs is het gemiddelde van een vraaggestuurd systeem van mechanische afvoer en een systeem van mechanische af- en toevoer met warmteterugwinning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zonne-energie</b><br><br><b>Zonnepanelen en zonneboiler</b> | <p>In de prijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De prijzen zijn gebaseerd op de zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde panelen voor een standaardgezinsverbruik. Raadpleeg de zonnekaart via <a href="http://www.vlaanderen.be">www.vlaanderen.be</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |